

TERRAenergy


www.sildymaspro.lt



ŠILUMOS SIURBLIAI TERRA

ATRASK KOMFORTĄ bet kuriuo metų laiku!



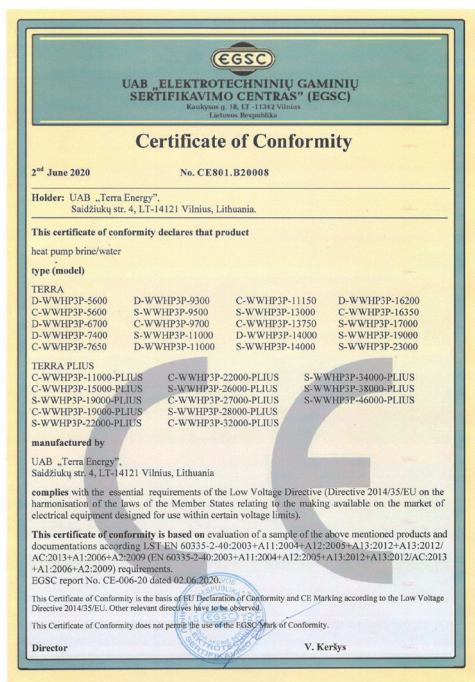

Gruntas vanduo **su boileriu** nerudijančio plieno 200l *Kintamos galios*

Aprašymas	Sildymo galia kW B0/W35	El. galia kW Be elektrinio šildytuvo	Elektrinis šildytuvas kW	COP	Maitinimas	Išmatavimai	Grežinys m.
WW3P-6000-200-BI	6	1,03	2-4-6	5,83	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	70-80
WW3P-8000-200-BI	8	1,4	2-4-6	5,71	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	100-110
WW3P-10000-200-BI	10	1,69	3-6-9	5,92	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	130-140
WW3P-12000-200-BI	12	2,02	3-6-9	5,94	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	160-180

Gruntas vanduo **su boileriu** nerudijančio plieno 200l *Pastovios galios*

Aprašymas	Sildymo galia kW B0/W35	El. galia kW Be elektrinio šildytuvo	Elektrinis šildytuvas kW	COP	Maitinimas	Išmatavimai	Grežinys m.
WW3P-5200-200-B	5,25	1,1	2-4-6	4,77	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	60-70
WW3P-6200-200-B	6,29	1,3	2-4-6	4,84	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	70-80
WW3P-8200-200-B	8,28	1,7	2-4-6	4,87	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	100-110
WW3P-10000-200-B	9,95	1,9	3-6-9	5,24	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	130-140
WW3P-11000-200-B	10,81	2,1	3-6-9	5,15	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	140-150

Gruntas vanduo **be boilerio** *Pastovios galios*

Aprašymas	Sildymo galia kW B0/W35	El. galia kW Be elektrinio šildytuvo	Elektrinis šildytuvas kW	COP	Maitinimas	Išmatavimai	Grežinys m.
WW3P-5200-M	5,25	1,1	2-4-6	4,77	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	60-70
WW3P-6200-M	6,29	1,3	2-4-6	4,84	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	70-80
WW3P-8200-M	8,28	1,7	2-4-6	4,87	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	100-110
WW3P-10000-M	9,95	1,9	3-6-9	5,24	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	130-140
WW3P-11000-M	10,81	2,1	3-6-9	5,15	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	140-150
WW3P-14000-M	14,2	3	3-6-9	4,73	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	160-180
WW3P-15000-M	15,43	3,3	3-6-9	4,68	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	190-200
WW3P-18000-M	18,19	3,9	3-6-9	4,66	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	210-230
WW3P-21000-M	21,31	4,5	3-6-9	4,74	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800	250-280



TERRA Oras – vanduo

Plačiai naudojama **serija TERRA** išsiskiria montavimo paprastumu ir priežiūra. Šilumos siurblys turi integruotą triegį vožtuvą karštam vandeniui, o automatikos pagalba perjungia reikiamu momentu. Šilumos siurbliai valdomi SIEMENS automatika, kuri reaguoja į pasikeitusias aplinkos (lauko) oro sąlygas ir tinkamai sureguliuoja vidaus patalpų temperatūrą. Yra galimybė užsakyti papildomą vėsinimo funkciją ir mėgautis gaivia vėsa karštą vasaros dieną.

Šildymo sistemos variantai: grindinis šildymas, radiatorinis arba grindiniai konvektoriai. Lengvai išsirinksite sau tinkančią sistemą.

Serija TERRA:

- Aukštas efektyvumas COP
- Patogus valdymas
- Grafiko nustatymas (šildymo bei karšto vandens ruošimo)
- Nuotolinis valdymas (papildoma opcija)
- Žemas triukšmo lygis
- Energiją taupantys cirkuliaciniai siurbliai
- Papildomas 6kW elektros tenas (kompresoriaus gedimo atveju)
- Galimybė nustatyti ir valdyti saulės kontūrą (jeigu naudojate saulės kolektorius)
- Vėsinimo funkcija (papildoma opcija)



Oras – vanduo be boilerio

Aprašymas	Šildymo galia kW B0/W35	El. galia kW Be elektrinio šildytuvo	Elektrinis šildytuvas kW	COP	Maitinimas	Išmatavimai
AW1P-5300-I	5,3	1,18	2-4-6	4,49	400VAC/3ph/50Hz	500/240/790
AW1P-7100-I	7	1,55	2-4-6	4,52	400VAC/3ph/50Hz	500/240/790
AW3P-10000-I	10	2,18	2-4-6	4,59	400VAC/3ph/50Hz	500/240/790
AW3P-14000-I	13,8	2,85	3-6-9	4,84	400VAC/3ph/50Hz	500/240/790
AW3P-18000-I	16,1	3,75	3-6-9	4,29	400VAC/3ph/50Hz	500/240/790

TERRA Combination

Oras – vanduo su boileriu

Aprašymas	Šildymo galia kW B0/W35	El. galia kW Be elektrinio šildytuvo	Elektrinis šildytuvas kW	COP	Maitinimas	Išmatavimai
AW1P-5300-I	5,3	1,18	2-4-6	4,49	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800
AW1P-7100-I	7	1,55	2-4-6	4,52	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800
AW3P-10000-I	10	2,18	2-4-6	4,59	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800
AW3P-14000-I	13,8	2,85	3-6-9	4,84	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800
AW3P-18000-I	16,1	3,75	3-6-9	4,29	400VAC/3ph/50Hz	660/600/1800



Pasaulyje pripažinta **Automatika**



- Nuotolinis sistemų valdymas
- Lengvai prieinamas ir suprantamas valdymo meniu
- Pilna šildymo sistemos kontrolė
- Atskirų patalpų ar aukštų kontrolė ir valdymas
- Papildomų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų stebėseną

Šilumos siurblių **Terra** privalumai:



- Šildymo ir karšto vandens ruošimo režimai
- Pasyvus vėsinimas suderinamas su grindų ir lubų sistemomis
- Aukštas efektyvumas A+ energetinė klasė
- Maži eksploatacijos kaštai
- Lengvas valdymas ir nustatymai
- Nereikalingas nuolatinis techninis aptarnavimas
- Saugus ir ekologiškas įrenginys
- Nesudėtingai pajungiamas prie esamų ar naujų sistemų
- Tylaus veikimo šilumos siurblys
- Kompaktiškas
- Valdymas pagal lauko oro sąlygas
- Galimybė valdyti įrenginį *online* režimu

